

AFNTBハイフローシリーズ

高流量PP製フィルター



ポリプロピレン製ハイフローデプスブリーツフィルターです。フィルターメディア部に密度勾配を有している為、粒子径に合わせて各層で粒子を捕捉します。空隙率が大きくゲル状異物の捕捉に有効です。10インチ1本当100L/minの処理が可能ですので、フィルター設備の小型化、作業時間の効率化を実現します。素材は極めて低溶出の為、食品、医薬品のアプリケーションにも安心してご使用頂けます。

●構成材質

メディア：ポリプロピレン

メディアサポート：ポリプロピレン


アウターケージ・コア：ポリプロピレン

エンドキャップ：ポリプロピレン

シール材：EPDM, バイトン, シリコン, テフロン

カプセルバイトン

流量特性

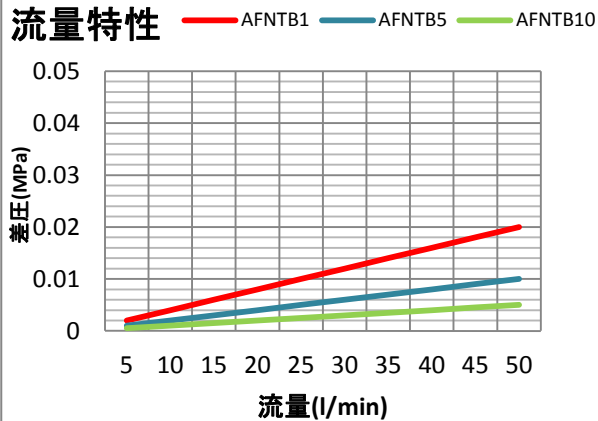

●ろ過精度(ミクロン)

0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10, 20

●寸法

外径 (φ) : 130 mm

内径 (φ) : 51 mm

長さ : 10 インチ

●耐差圧強度、耐熱強度

耐差圧 : 0.41 (Mpa)

耐熱 : 80℃

●ご使用用途

純水、化学薬品、現像液、医薬品、食品

モデルコード

AFNTB□ - □ - □

↓
濾過精度

↓
長さ

↓
シール材

例 : AFNTB5-10-E
(5μm, 10インチ, EPDM O-ring)

エース技研株式会社

〒259-1135

神奈川県伊勢原市岡崎 6498-1

TEL:0463-97-4130 FAX:0463-97-4140