

# 金属製フィルター

## ASPT series

ステンレス製のフィルターになります。

焼結ファイバー・焼結メッシュの2種類をご用意致しました。

各タイプのメディアは焼結されている為、金属繊維の離脱や高粘度流体処理時に目開きの変動が起こり難く、安定した濾過精度の保持を実現しております。

焼結処理により高い差圧強度を有しており繰り返し洗浄も可能になります。洗浄を行う事によりランニングコストの低減をご提案させて頂く事が可能です。



### 構成材質 :

メディア	:	SUS316、SUS304
アウターケーシングコア	:	SUS316、SUS304
エンドキャップ	:	SUS316、SUS304
シール材	:	NBR、EPT、ハイトン、シリコン、テフロン、ソフトテフロン

### ろ過精度(μm) :

1, 2, 3, 5, 10, 25, 40, 75, 100

### 寸法 :

外径(φ)	:	68mm
内径(φ)	:	33mm
長さ(inch)	:	10inch, 20inch, 30inch


### 耐差圧強度/耐熱強度 :

耐差圧	:	0.98MPa
耐熱	:	200°C (※ガスケット材質による)

### ご使用用途 :

スチーム、高温流体、高粘度流体、高圧ガス、その他

モデルコード :

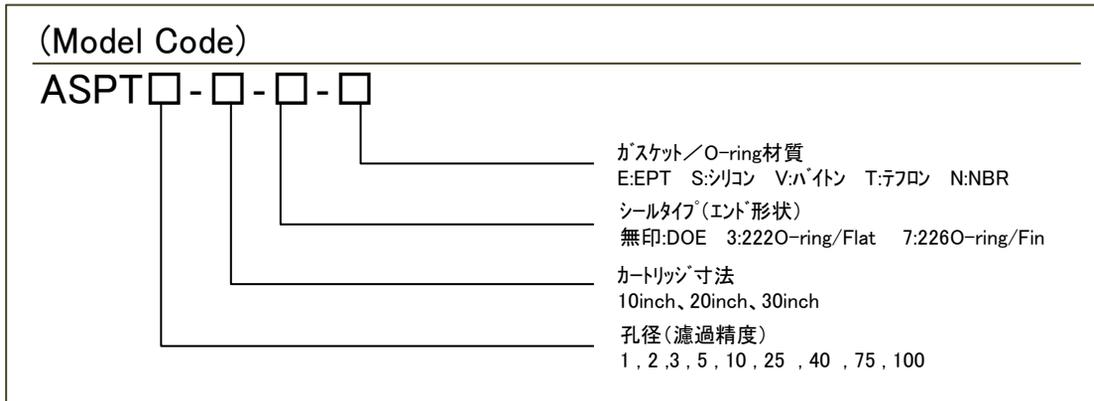

エース技研株式会社  
〒259-1135  
神奈川県伊勢原市岡崎6498-1  
TEL:0463-97-4130 FAX:0463-97-4140

【販売代理店】