



## スクリーンカートリッジ

### SCREEN CARTRIDGE

## JMC・JMP

スクリーンカートリッジは、ステンレス製カートリッジです。ろ材はステンレス金網を使用している為、耐薬品・耐熱性に優れ、高粘度の流体など幅広い用途にご利用いただけます。また洗浄して、再利用が可能とな為、経済的です。


#### 主な用途

- 各種の油、塗料のろ過
- 蒸気、熱水のろ過
- 高温、高粘度の流体のろ過
- 各種化学薬品のろ過
- その他

#### 特長

- ステンレス製のため、耐熱、耐薬品性に優れています。
- ろ材にステンレス製金網を使用しているため、低圧力損失、大流量を実現。
- 洗浄して再利用が可能です。

#### 仕様モデル

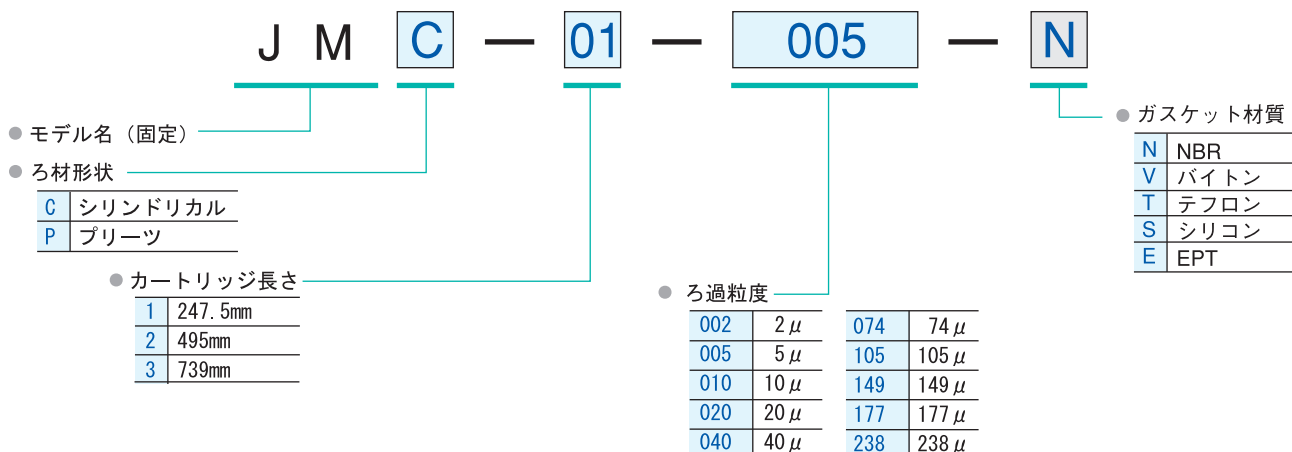


※上記表以外のろ過粒度をご希望の場合はお問い合わせください。


■ 型式 ● JMC-\*\*-\*\*\*-\*\* ● JMP-\*\*-\*\*\*-\*\*

## 外形図及び寸法 (mm)

### JMC (シリンドリカルタイプ)

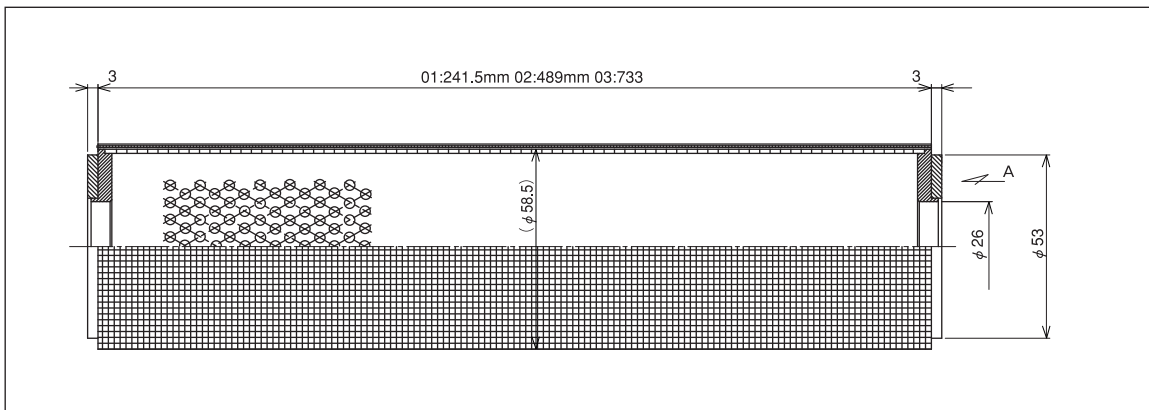


### JMP (プリーツタイプ)

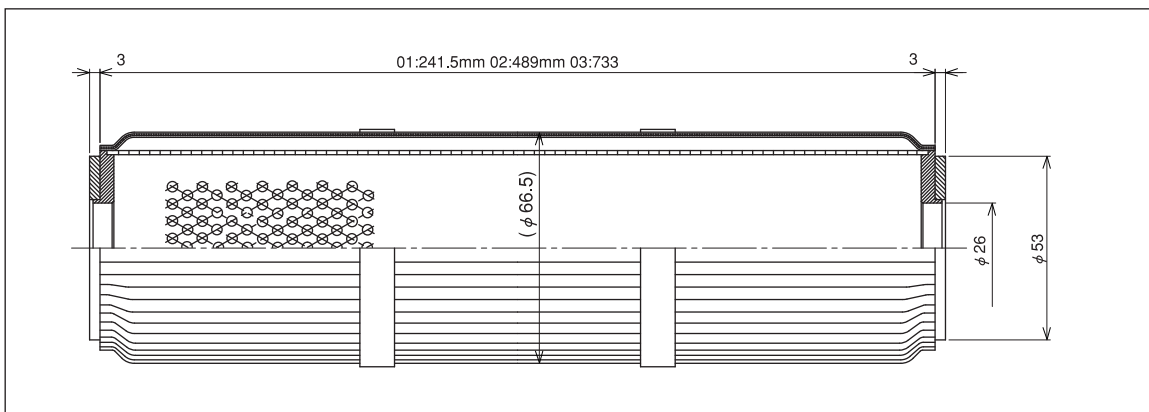


- ※ 形状は#222、#226Oリングシールタイプ (SEO) の製作も可能です。
- ※ バケツ形状など、カートリッジ形状以外での金網製品の設計製作を賜ります。

## 流量表

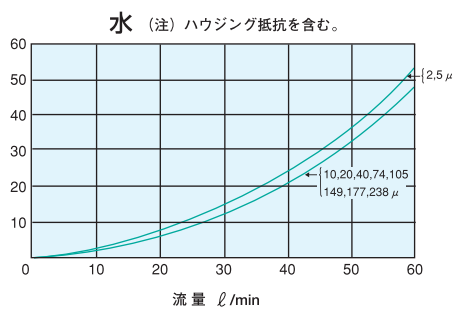

- 〈条件〉 (1) 241.5mmカートリッジ使用  
(2) 配管：1インチハウジング使用  
(3) 水温：20℃

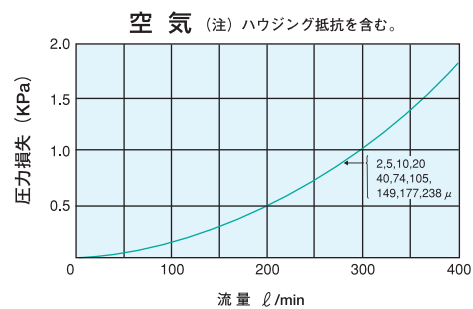

- 〈条件〉 (1) 241.5mmカートリッジ使用  
(2) 配管：1インチハウジング使用