

AEXAT シリーズ

デプスプリーツタイプフィルター



- **構成材質**
メディア：ポリプロピレン
アウターケーシング・コア：ポリプロピレン
エンドキャップ：ポリプロピレン
シール材：NBR, EPDM, バイトン, シリコン

- **ろ過精度(ミクロン)**

アブソリュート表示
1, 2, 3, 5, 10, 20

- **寸法**


外径 (φ) : 70 mm
内径 (φ) : 28 mm
長さ : 250 mm, 254 mm, 500 mm,
508 mm, 750 mm, 762 mm

- **耐差圧強度、耐熱強度**

耐差圧 : 0.49 (Mpa)
耐熱 : 80℃

- **ご使用用途**

純水、化学薬品、レジスト、医薬品、食品

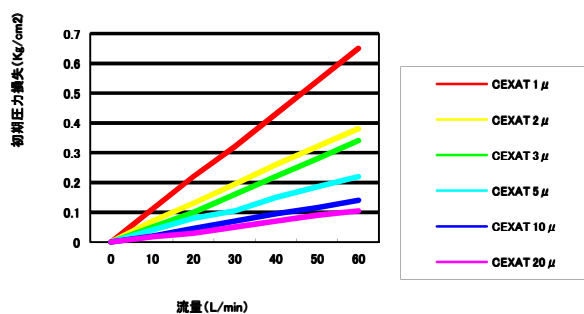

濾過精度 (μm)

表示精度	90%	99%	99.9%	abs.
1	0.25	0.4	0.6	1.0
2	0.8	1.2	1.8	2.0
3	1.0	2.0	2.5	3.0
5	2.5	4.0	4.5	5.0
10	5.0	8.0	9.0	10.0
20	10.0	16.0	18.0	20.0

モデルコード AEXAT□-□-□

例 : AEXAT10-30-E
(10 μm 長さ 762mm DOE EPDM ガasket)

エース技研株式会社

本社 :

〒259-1135

神奈川県伊勢原市岡崎 6498-1

TEL:0463-97-4130 FAX:0463-97-4140

九州事業所 :

〒811-1213

福岡県筑紫郡那珂川町中原 2-42 野田ビル 4F

TEL:092-951-2370 FAX:092-951-2380